

Unsere Lagerhalbzeuge werden

am Tag Ihrer Bestellung versendet, wenn diese bis 13.00 Uhr

bei uns eingeht.

Drähte, Walzprofile, Bleche, Guss																		
Legierung (Farbe)	Schmelz- intervall in °C	HV (weich)	Dichte in g/cm³	Guss	Draht					Walz- profil			Blech					
					Ø in mm					KL in mm			Stärke in mm (max. 300 mm Länge)					
					0,25	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	0,5	0,8	1,0	1,5	2,0
Farbgold																		
333/75 (sattgelb)	850-910	105	10,9	L			L	L		L	L				L	L		
333/110 (gelb)	850-910	105	10,9	L			L	L		L	L	L			L	L		
585/30 (gelb)	850-890	140	13,9	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
585/10 (rötlich)	820-870	140	13,3	L			L	L		L	L	L			L	L	L	
585/40 (rot)	900-920	130	13,1	L			L	L		L	L	L			L	L	L	
750/150 (gelb)	890-920	130	15,5	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
					zusätzliche Blechmaße in Farbgold 750/150 (gelb): 0,6 mm													
750/130 (sattgelb)	850-890	140	15,4	L	L	L	L		L	L	L	L	L		L	L	L	L
750/90 (rötlich)	870-890	140	15,3	L			L		L		L	L	L	L		L	L	L
750/40 (rot)	880-900	170	15,1	L			L		L		L	L	L			L		L
900/50 (sattgelb)	940-985	80	17,6	L		L	L		L		L	L	L			L		L
Weißgold																		
Pd WG 585/12	1085-1170	90	14,5	L			L	L		L	L	L			L	L	L	L
Pd WG 750/125	1040-1150	135	15,9	L			L	L		L	L	L			L	L	L	L
Pd WG 586/195	1060-1150	160	14,5	L		L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L
Pd WG 750/16	1040-1150	140	15,8	L		L	L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L
Ni WG, hart 750/-	920-960	210	14,9				L	L		L							L	
Platin																		
Pt Cu 960/40	1730-1750	115	20,3				L	L	L		L	L	L		L	L	L	L
Pt Ru 950/50	1840-1865	140	20,9				L			L	L	L			L		L	L
Pt W 950/50	1840-1860	150	21,3								L						L	
Pt Ir 800/200	1810-1825	190	21,7				L	L			L	L			L		L	
Palladium																		
Pd Cu Ga 950/18	1380-1450	100	11,6				L	L				L			L		L	
Pd Ag 500/35	1200-1280	90	10,9					L				L			L		L	
Silber																		
925/-	820-910	75	10,3	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
					zusätzliche Blechmaße in Silber 925/-: 0,4 / 0,6 / 0,7 / 1,2 mm													
935/-	820-910	70	10,3	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Vierkantdraht, scharfkantig gezogen: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 10,0 mm																		
Feinmetalle																		
Gold 999,9	1063	25	19,3				L				Granalien			L				
Platin 999,5	1770	50	21,4				L				Plättchen			L				
Palladium 999,5	1552	50	12,0								Plättchen			L				
Silber 999,5	960	40	10,5				L	L	L	L	Granalien			L	L	L	L	L
Bicolor																		
935/- Silber mit 900/GG Auflage (0,1 mm)	830-920	80	11,4												L			
935/- Silber mit 750/GG auflage (0,3 mm)	830-920	120	12,3												L			

Sondermaße & Sonderlegierungen auf Anfrage lieferbar

L = Lagerware

KL = Kantenlänge

Fugenlose Rohre									
Ø außen in mm	Ø innen in mm	Wand in mm	585/30 gelb g/cm	585/12 PdWG g/cm	750/150 gelb g/cm	750/125 sattgelb g/cm	750/16 PdWG g/cm	925/- Ag g/cm	960/40 Pt g/cm
rund									
1,5	0,9	0,30	0,16		0,18	0,18	0,18	0,12	
2,0	1,0	0,50	0,33	0,34	0,37	0,36	0,37	0,24	0,48
2,0	1,4	0,30	0,22		0,25	0,24			0,31
2,5	1,3	0,60	0,50	0,52	0,56			0,37	
3,0	1,2	0,90	0,83	0,86	0,92				
3,0	2,0	0,50	0,54		0,60	0,60	0,62	0,40	0,80
3,0	2,3	0,35	0,41	0,42	0,45				
3,3	1,5	0,90	0,94	0,98	1,04				
3,5	2,1	0,70	0,86	0,89	0,95		0,97		
4,0	2,6	0,70	1,01	1,05	1,12		1,15	0,75	1,47
4,0	3,2	0,40	0,63		0,70				
4,5	2,8	0,85	1,35	1,41	1,51		1,54		
5,0	3,2	0,90	1,61	1,68	1,80		1,83		2,35
5,0	3,8	0,60						0,85	
5,0	4,0	0,50	0,98		1,10	1,08	1,12		1,44
5,5	3,7	0,90	1,81	1,89	2,02	2,00			
6,0	5,0	0,50	1,20		1,34		1,37	0,89	1,76
6,5	4,5	1,00	2,40	2,51	2,68		2,73	1,78	
8,0	6,0	1,00	3,06	3,19	3,41	3,39	3,47		
8,0	6,6	0,70						1,65	
10,0	8,0	1,00						2,91	
10,0	8,8	0,60						1,83	
13,0	11,6	0,70						2,79	
15,0	13,6	0,70						3,24	
18,0	16,4	0,80						4,45	
20,0	18,4	0,80						4,97	
23,0	21,4	0,80						5,75	
quadratisch									
3 x 3	1,6 x 1,6	0,70			1,00			0,66	
4 x 4	2,6 x 2,6	0,70			1,43			0,95	
5 x 5	3,4 x 3,4	0,80			2,08			1,38	
6 x 6	4,4 x 4,4	0,80			2,58			1,71	
7 x 7	5,4 x 5,4	0,80			3,08			2,04	
8 x 8	6,4 x 6,4	0,80						2,37	

Unsere fuge­losen Rohre sind in Gold- und Platinlegierungen bis zu einer Abmessung von max. 500 mm, in Silber bis zu einer Länge von 1000 mm lieferbar. Das Material ist generell schlussgeglüht. Bei Bedarf fertigen wir Ihnen gerne Sondermaße für die oben aufgeführten und die nachstehenden Legierungen an:

750/90 rosé 750/50 rot 900/60 sattgelb







Lote (Blechform 0,3 mm; Cd-frei)				
Legierung	Eigenschaft / Härte	Arbeits-temperatur	Flussmittel Empfehlung	Hinweise
Gelbgold				
333/-	weich / L3	680 °C	t/h	
	hart / L1	720 °C	†	
585/-	weich / L3	730 °C	†	
	mittel / L2	760 °C	†	
	hart / L1	800 °C		
750/-	weich / L3	720 °C	†	
	mittel / L2	760 °C	†	
	hart / L1	815 °C		
917/-	hart / L1	880 °C		
Weißgold				
585/-	weich / L3	775 °C		
	hart / L1	805 °C		Ni-haltig
750/-	weich / L3	800 °C		für Palladium-Legierungen geeignet
	mittel / L2	840 °C		Ni-haltig
830/-	hart / L1	850 °C		Ni-haltig
Rotgold				
750/-	mittel / L2	800 °C		rosé
Platin				
	weich / L3	1100 °C		für Palladium-Legierungen geeignet
	hart / L1	1400 °C		
Silber				
600 Ag	weich / L3	675 °C	h	
	mittel / L2	715 °C	h	
675 Ag	hart / L1	725 °C	h/t	
Emailot	extrahart	775 °C	†	

Flussmittel h : Silber- und Goldlegierungen unter 720 °C Arbeitstemperatur














Flussmittel t : Silber- und Goldlegierungen zwischen 720 °C und 780 °C

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten

Ringrohlinge - Formen



Sonderanfertigungen



Ringrohlinge - Legierungen

Farbgold			Silber
333/90 gelb	585/320 hellgelb	750/90 rosé	925/-
333/45 rot	585/155 rosé	750/40 rot	935/-
375/60 rot	585/40 rot	750/6,5 champagne	940/- Argentium
375/120 gelb	585/6,5 champagne	900/50 sattgelb	99,95 % Feinsilber
585/90 sattgelb	585/7 haselnuss	99,99 % Feingold	
585/130 hamilton	750/130 sattgelb		
585/188 sattgelb	750/140 gelb		


Weißgold	Palladium	Platin
333/105 weiß	586/19,5 grau	500/35
333/580 Silberweißgold	750/125 weiß	950/180
375/580 Silberweißgold	752/160 grau	99,95 % Feinpalladium
585/120 weiß	750/- Silberweißgold	
585/50 Silberweißgold		99,95 % Feinplatin

Berechnung der Ringweite

Innendurchmesser des Ringes x π (PI)

Beispiel: 16,5 (ID) x 3,14159 = 51,84 $\rightarrow$ RW 52 (Fingerumfang in mm)

Edelmetallrecycling

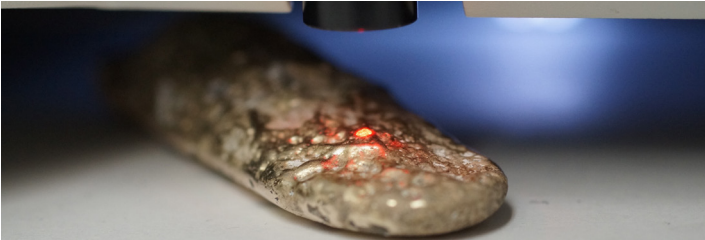

Als inhabergeführtes Familienunternehmen bieten wir Ihnen seit über 35 Jahren umfassenden Service im Bereich der Edelmetalle an. Von der Neuherstellung edelmetallhaltiger Produkte über die Reparatur bis zum Recycling unbrauchbarer Altwaren stehen wir Ihnen mit Fachwissen und Erfahrung zur Seite.

Wir gewinnen für Sie Edelmetalle aus allen Roh- und Verarbeitungsformen zurück wie z.B. Zahngold, Altschmuck, Gekrätz u.v.m., unabhängig von der Menge und Beschaffenheit des Ausgangsmaterials. Alle Prozesse laufen unter kontrollierten und dokumentierten Bedingungen sowie unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz ab. Die Ergebnisse können auf Ihren Wunsch durch externe Labore geprüft und mit Analyseurkunden bestätigt werden. So behalten Sie stets die volle Kontrolle über Ihr Material und recyceln mit einem guten Gewissen.

Hier von können Sie sich gerne bei einem Besuch in unserer „gläsernen Schmelze“ überzeugen. In Ihrem Beisein werden unsere Mitarbeiter Ihr Material auswiegen, schmelzen und analysieren. Anschließend können Sie aus folgenden Möglichkeiten wählen:

- Vergütung des Feinmaterials zum Tageskurs
- Umwandlung des Feinmaterials in Barren oder Granulate
- Umarbeitung in ein Edelmetallprodukt Ihrer Wahl
- Gutschrift des Materials auf Ihr kostenlos geführtes m&k-Edelmetallkonto

Kontakt:

m&k gmbh
Im Camisch 49
07768 Kahla
www.mk-edelmetall.de

Tel.: 036424 / 811 28
mail@mk-edelmetall.de

m&k
gmbh

Wir leben Edelmetall



Halbzeuge für Industrie
und Handwerk

Ausgabe 06/2026

